




Espositore murale plug-in a **Refrigerazione Ventilata (RV)**, per l' esposizione di formaggi, latticini, bibite e prodotti freschi preconfezionati.

Wall-site display case plug-in at **Ventilated Refrigeration (RV)**, for displaying of dairy products and fresh pre-packed products.

Modello Model	RV TN CS
190	●
250	●
375	●

Colori disponibili standard

Available standard colours



● Dotazioni di serie

Standard equipment

● Ripiani (5)	Shelves (5)
● Fianchi a vista	Panoramic side panels
● Illuminazione frontale superiore	Top lighting
● Portaprezzi a tasca H39	Ticket strip H39
● Display Promo superiore	Upper Promo display


● Optional

● Frontalino ripiano	Shelf riser
● Cestello ripiano P45	Shelf basket P45
● Cestello ripiano P50	Shelf basket P50
● Cestello base	Base basket
● Divisorio ripiano P45	Shelf divider P45
● Divisorio ripiano P50	Shelf divider P50
● Kit inclinazione ripiano base	Base shelf tilting kit
● Adesivo frontale	Front sticker

● Varianti

Equipment

● Sbrinamento elettrico	Electric defrost
● Tenda autoavvolgente manuale	Self rolling curtain
● Tenda autoavvolgente motorizzata	Self rolling curtain with motors
● Illuminazione std ripiani	Shelves lighting std
● Illuminazione elettronica ripiani	Shelves lighting electronic
● Divisorio interno in plexiglass	Internal divider plexiglass
● Coppia fianchi a vista	Panoramic side panels (nr. 2)
● Coppia fianchi a specchio	Mirror side panels (nr. 2)
● Kit di canalizzazione per modulo	Joining kit for each unit

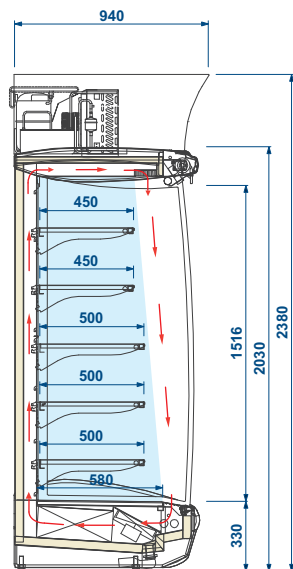

Caratteristiche Tecniche

Technical features

			190 CS	250 CS	375 CS
			TN	TN	TN
Dimensioni esterne (lpxh)	External dimensions (lxdxh)	mm	2000 x 940 x 2380	2615 x 940 x 2380	3865 x 940 x 2380
Refrigerazione	Refrigeration		Ventilata / Ventilated	Ventilata / Ventilated	Ventilata / Ventilated
Capacità (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt	1759 / 782	2347 / 947	3660 / 1753
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Sbrinamento	Defrost		ermata Compressore / Off Cycle	ermata Compressore / Off Cycle	ermata Compressore / Off Cycle
Classe climatica	Climatic class	N°	3	3	3
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)		SemiErmeti o / Semi-Hermetic (1)	SemiErmeti o / Semi-Hermetic (2)	SemiErmeti o / Semi-Hermetic (2)
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	3500 / 8	4000 / 10	6500 / 16
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	310 / 1.7	360 / 2	430 / 2.4
Peso netto	Net weight	kg	485	600	755

Modelli on unita condensatri a bordo (condensazione ad aria)
Models with condensing unit included (air cooled)