


# Smal 6-plans plug-in Slim - ISA

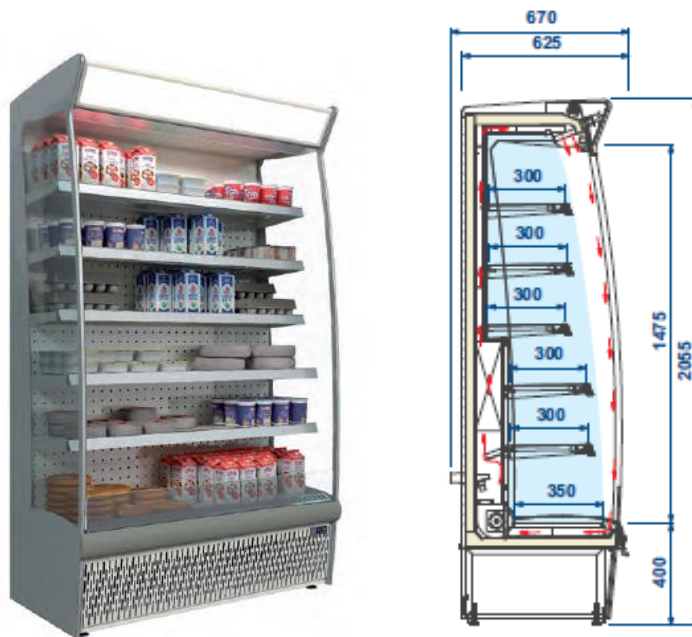

## Caratteristiche Tecniche

Technical features

|                                      |                             |             | 70                                     | 100                                    | 130                                    | 190                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|--|--|
|                                      |                             |             | TN                                     | TN                                     | TN                                     | TN                                     |
| Dimensioni esterne (lxpxh)           | External dimensions (lxpxh) | mm          | 680 x 625 x 2055                       | 980 x 625 x 2055                       | 1220 x 625 x 2055                      | 1880 x 625 x 2055                      |
| Refrigerazione                       | Refrigeration               |             | Ventilata Ventilated                   | Ventilata Ventilated                   | Ventilata Ventilated                   | Ventilata Ventilated                   |
| Capacità (lorda-netta)               | Capacity (gross - net)      | lt          | 375 / 243                              | 560 / 362                              | 708 / 458                              | 1114 / 720                             |
| Temperatura prodotto                 | Product temperature         | °C          | -1 / +5                                | -1 / +5                                | -1 / +5                                | -1 / +5                                |
| Sbrinamento                          | Defrost                     |             | Fermata Compressore<br>Stop Compressor | Fermata Compressore<br>Stop Compressor | Fermata Compressore<br>Stop Compressor | Fermata Compressore<br>Stop Compressor |
| Classe climatica                     | Climatic class              | N°          | 3                                      | 3                                      | 3                                      | 3                                      |
| Condizioni ambientali                | Operating conditions        | °C / %RH    | 25 / 60                                | 25 / 60                                | 25 / 60                                | 25 / 60                                |
| Compressore (Tipo - n°)              | Compressor (type - n°)      |             | Ermetico Hermetic (1)                  | Ermetico Hermetic (1)                  | Ermetico Hermetic (1)                  | Ermetico Hermetic (2)                  |
| Alimentazione                        | Power supply                | V / ph / Hz | 230 / 1 / 50                           | 230 / 1 / 50                           | 230 / 1 / 50                           | 230 / 1 / 50                           |
| Assorbimento elettrico (regime)      | Electrical input (standart) | W / A       | 1900 / 9.6                             | 1820 / 9.4                             | 1830 / 8.2                             | 2600 / 13.9                            |
| Assorbimento elettrico (sbrinamento) | Electrical input (defrost)  | W / A       | 830 / 4.2                              | 750 / 4                                | 270 / 2                                | 370 / 2.7                              |
| Peso netto                           | Net weight                  | kg          | 155                                    | 210                                    | 256                                    | 362                                    |